TORNEX INC.

製品仕様

型式	RY5000B2
寸法	W1248×D620×H640 mm
重量	116 kg
最大処理風量	5000 m^3／h
推奨処理風量	3600 m^3／h
静圧	80 Pa
相数	単相3線式
電源	AC200V 50／60Hz
消費電力	約75 W
集塵効率	最大97 %
プレフィルタ	アルミニウムメッシュ ×2
メインフィルタ	2段荷電式電気集塵機 ×2
本体材質／表面処理	スチール／粉体塗装

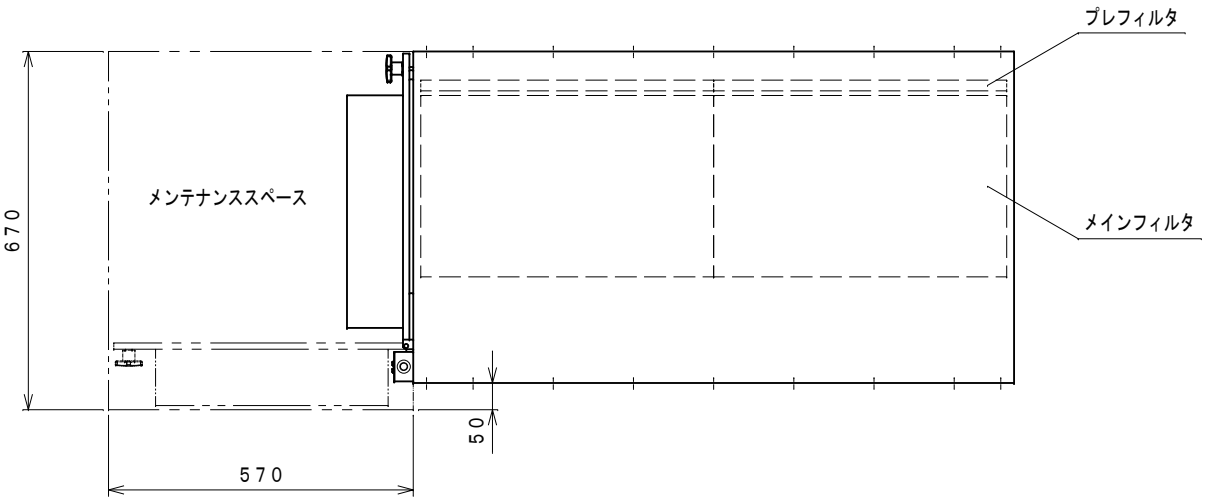

注記

1．本製品は単相3線式 AC200V 50／60Hz仕様です。指定の電源電圧以外で使用しないでください。

2．電源コードは3芯コードを使用し、必ずアース（接地）してください。

3．吊ボルトは振れ止め用耐震支持部材にて必ず補強を行い、防振金具等による防振対策を行ってください。

4．架台への据付の場合は床面から200mm以上離し、耐震を考慮してください。

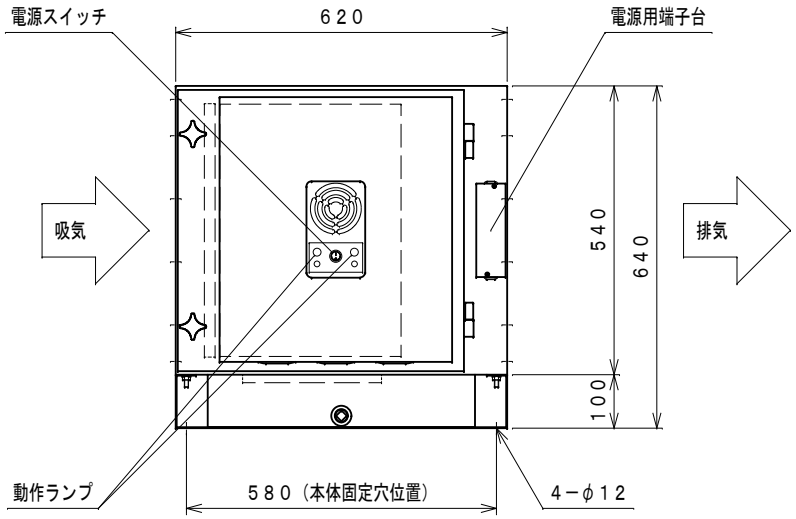

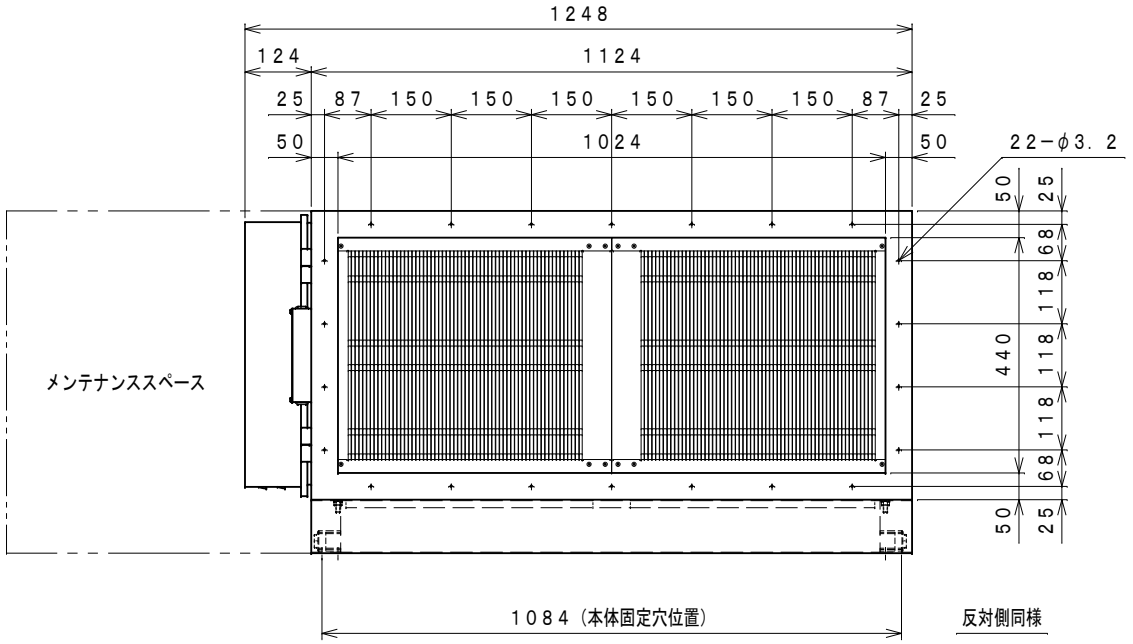

納入場所状況	一箇所当りの使用者数	人	図面記号	電源	Ⓥ	システムフロア		客先名	殿	承認	検図		製図
	天井高さ	H= m／m		渡り配線				住所					野口
	床下配線	可（OAフロアー）・不可		電源配線				設置場所	棟 階 室	図法	三角法	縮尺 1／10	作図日 2017 11／6
	コンセント仕様	V アース 有・無						御担当者	部 課 様 電話 − −	図番	RY5000B2 仕様図		
	搬入方法	エレベータ 有 W D H・無					材質						

室内空気環境 ソリューションカンパニー

TORNEX 株式会社トルネックス